

WORKING BEYOND LIMITS



POWERBULLY 9C



Nutzlast
9.000 kg



Bodendruck
0,19 kg/cm²



Wattiefe
1.200 mm



Leergewicht
11.080 kg



max. Geschwindigkeit
14,5 km/h



Steigfähigkeit
60 % bergauf & bergab, 40 % seitwärts

MOTOR & ANTRIEB

Typ	Cummins B6.7 Turbo Diesel
Anzahl Zylinder	6
Hubraum	6,7 l / 6.700 ccm
Leistung bei 2.000 U/min	173 kW / 235 PS
Max. Drehmoment bei 1.500 U/min	949 Nm
Abgasstufe	EU Stufe V / Tier 4f
Hydrostatischer Bosch Rexroth Antriebsstrang	

FÜLLMENGEN

Diesel	250 l
AdBlue	38 l
Hydrauliköl	52 l

CHASSIS

Kettentyp	Gummiendloskette
Kettenbreite	700 mm
Rahmentyp	offenes C-Profil mit Lochreihen
Rahmenbreite	864 mm
Laufräder	8 Stahllaufräder
Pendelachsen	
Spannachse mit automatischer Kettenspannung	
Bodendruck (unbeladen)	0,19 kg/cm ²
Bodendruck (beladen)	0,35 kg/cm ²

KABINE

Schmale oder breite Kabine	10,4" Touch Display	Sonnenschutzrollo
Gefederte Kabine	Armlehne mit Bedienelementen	
ROPS / FOPS (Level I und II) zertifiziert	Heizung, Temperatur- und Gebläsesteuerung	Beleuchtung
2-Achsen-Neigungssensor	12V Steckdose	6 LED Arbeitsscheinwerfer Front und Heck (6.000 lm)
Verstellbarer Fahrersitz	USB Ladebuchse	
Einhand-Joystick Bedienung	Smartphoneablage	


OPTIONEN

Sicherheit	Komfort	Kaltstart	Sonstiges
Premium LED Arbeitsscheinwerfer (10.000 lm)	Breite Kabine	Standheizung	Telemetrie
Rundumkennleuchte	Luftgefederter Fahrersitz	Speisedruckabsenkung	Reversierbarer Lüfter
Zusatzbeleuchtung (Abblend-, Fern-, Schlusslicht, Blinker)	Klimaanlage	Motorblockheizung	Rahmenverlängerung 500 - 700 mm
Rückfahrkamera	Verstellbares Lenkrad	Hydrauliköl-Vorwärmung	
360°-Kamera	Beheizte, elektrisch verstellbare Seitenspiegel	Beheizter Kraftstofffilter	
Klappbares Frontschutzgitter	Radio mit Bluetooth und Freisprechanlage		
FOPS Schutzgitter Stufe II			
Hydraulische Seilwinde (Zugkraft: 9 t)			

PowerBully
TRACK CARRIER

POWERBULLY 9C

DIMENSIONEN

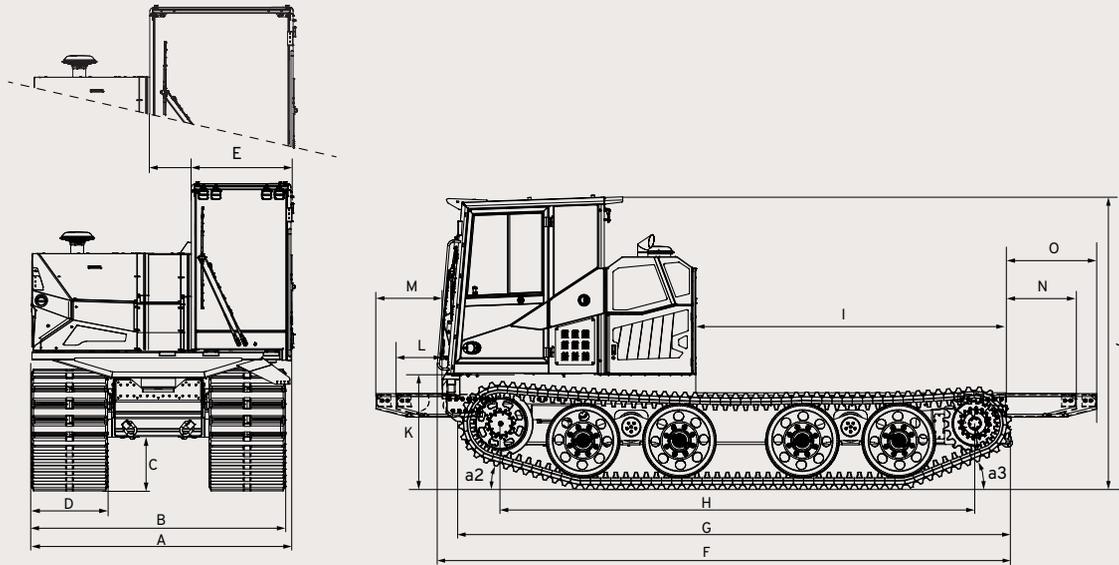

A 2.590 mm

B 2.450 mm

C 390 mm

D 700 mm

E 982 mm

Optional: Breite Kabine E 1.412 mm

F 5.646 mm

G 5.440 mm

H 4.672 mm

I 3.050 mm

J 2.857 mm

K 1.200 mm

L 500 mm

M 700 mm

N 700 mm

O 900 mm

a2 16° a3 22°

SCHNITTSTELLEN FÜR AUFBAUTEN

Nebenantrieb (PTO)

Dauerleistung 149 kW (600 Nm)

Drehzahl 828 - 2.367 U/min

Übersetzung 1:0,845

Mechanisch


Rahmentyp offenes C-Profil mit Lochreihen zur Montage

Rahmenbreite 864 mm

Elektrisch

Spannungsversorgung für Aufbauten 12 V oder 24 V

GELÄNDEGÄNGIGKEIT

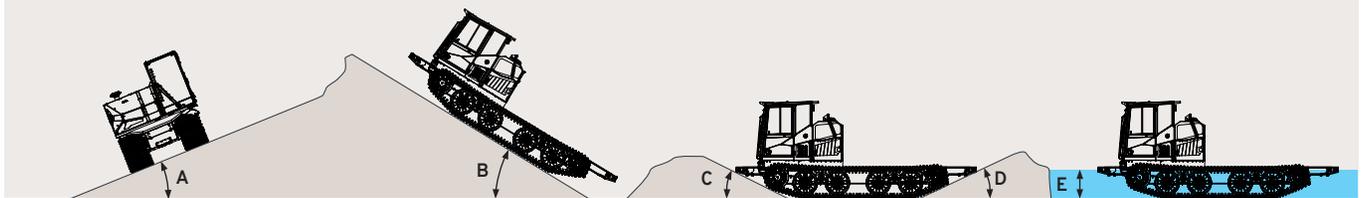

A seitwärts

40% | 22°

B bergauf | bergab

60% | 31°

C Böschungswinkel mit 500 mm Rahmenverlängerung 31°
mit 700 mm Rahmenverlängerung 26°

D Böschungswinkel mit 700 mm Rahmenverlängerung 29°

mit 900 mm Rahmenverlängerung 24°

E Wassertiefe

1.200 mm



Erfahren Sie mehr über PowerBully:
powerbully.com
sales@powerbully.com

PowerBully
TRACK CARRIER