

WORKING BEYOND LIMITS



POWERBULLY 12D



Nutzlast
11.500 kg



Bodendruck
0,24 kg/cm²



Max. Geschwindigkeit
14,5 km/h



Leergewicht
15.200 kg



Wattiefe
1.300 mm



Steigfähigkeit
60 % bergauf & bergab, 40 % seitwärts



Ladevolumen gehäuft ISO 6483
6,7 m³

MOTOR & ANTRIEB

Typ	Cummins B6.7 Turbodiesel
Anzahl Zylinder	6
Hubraum	6,7 l / 6.700 ccm
Leistung bei 2.000 U/min	209 kW / 285 PS
Max. Drehmoment bei 1.500 U/min	1.288 Nm
Abgasstufe	EU Stufe V / Tier 4f
Hydrostatischer Bosch Rexroth Antriebsstrang	

FÜLLMENGEN

Diesel	250 l
AdBlue	38 l
Hydrauliköl	52 l

CHASSIS

Kettentyp	Gummiendloskette
Kettenbreite	750 mm
Rahmentyp	offenes C-Profil mit Lochreihen
Rahmenbreite	864 mm
Laufträder	8 Stahlaufläder
Pendelachsen	
Spannachse mit automatischer Kettenspannung	
Bodendruck (unbeladen)	0,24 kg/cm ²
Bodendruck (beladen)	0,44 kg/cm ²

KABINE

Breite Kabine	10,4" Touch Display	Sonnenschutzrollo
Gefederte Kabine	Armlehne mit Bedienelementen	Klimatisierter Getränkehalter
ROPS / FOPS (Level I und II) zertifiziert	Heizung, Temperatur- und Gebläsesteuerung	Notfahrbetrieb
Joystick-Lenkung auf rechter Armlehne	Klimaanlage	
Verstellbarer Fahrersitz	12V Steckdose	
Neigungssensor	2 USB Schnittstellen (Typ A und C)	
Rückfahrkamera	Smartphoneablage	

Beleuchtung


6 LED Arbeitsscheinwerfer Front und Heck

OPTIONEN

Sicherheit	Komfort	Kaltstart	Sonstiges
Premium LED Arbeitscheinwerfer	Luftgefederter Komfortsitz	Beheizter Kraftstofffilter	Telemetrie
Rundumkennleuchte	Verstellbares Lenkrad	Speisedruckabsenkung	Reversierbarer Lüfter
Zusatzbeleuchtung (Ablend-, Fern-, Schlusslicht, Blinker)	Beheizte und elektrisch verstellbare Hauptspiegel	Motorvorwärmung 230V/110V	Mechanische Heckklappe
360°-Kamera	Radio mit Bluetooth und Freisprechanlage	Hydraulikölheizung 230V/110V	Rahmenverlängerung vorne 700 mm oder 900 mm
Klappbares Schutzgitter für die Frontscheibe		Standheizung	Schmale Kabine
Schutzgitter für Kabinendach (FOPS Level I und II)			Anhängerkupplung
Hydraulische Seilwinde (Zugkraft: 11 t)			Luftansaugung in Stahlausführung
			Zyklonabscheider Luftansaugung

POWERBULLY 12D

DIMENSIONEN

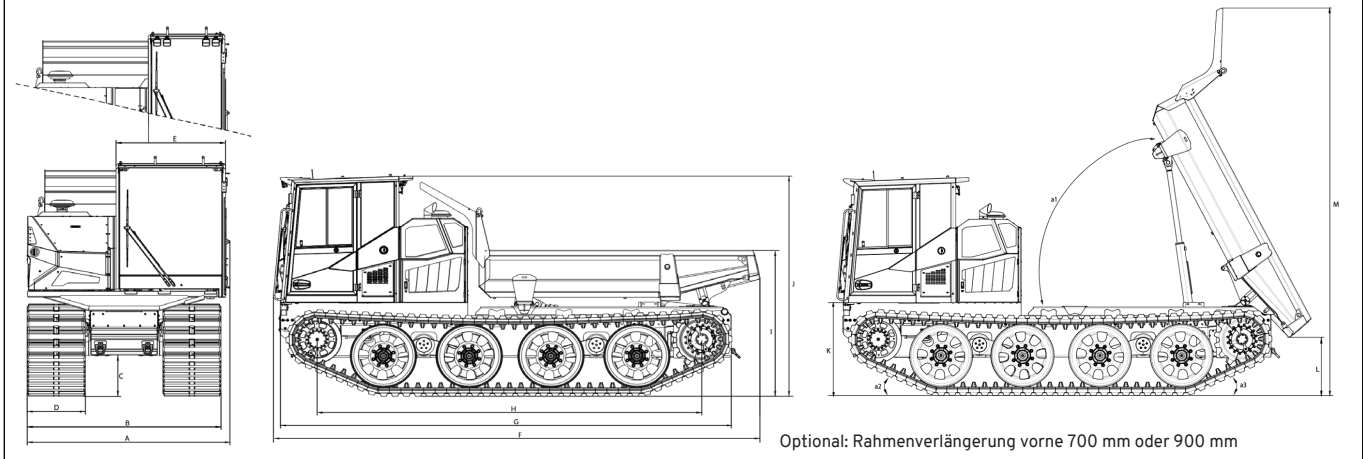

A 2.590 mm

B 2.500 mm

C 532 mm

D 750 mm

E 1.412 mm

F 6.375 mm

G 5.900 mm

H 5.021 mm

I 1.992 mm

J 3.005 mm

K 1.300 mm


L 805 mm

M 5.314 mm

a1 62° **a2** 24° **a3** 25°

Optional: Schmale Kabine **E** 982 mm

KIPPMULDE AUS HARDOX-STAHL

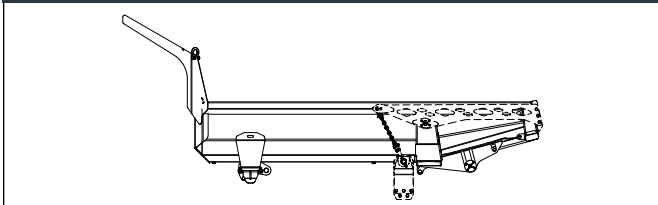

Optional: Kippmulde mit mechanischer Heckklappe

Ladevolumen gehäuft (ISO 6483) 6,7 m³*

Ladevolumen gestrichen 4,4 m³*


Länge 3.683 mm

Breite 2.444 mm

Bordwandhöhe 652 mm

* Angaben beziehen sich auf die Kippmulde mit mechanischer Heckklappe

GELÄNDEGÄNGIGKEIT

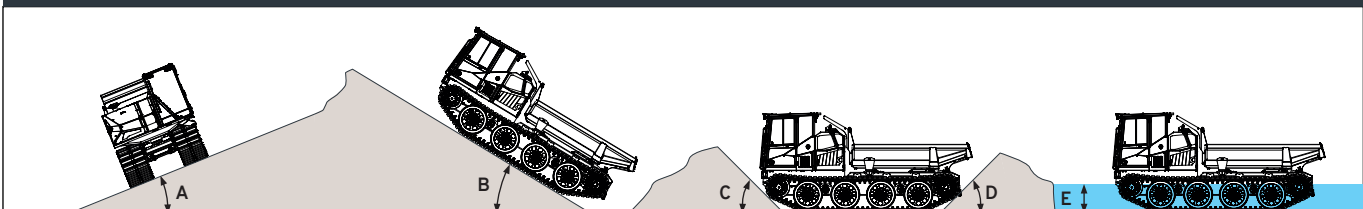

A Seitwärts

40% | 22°

B Bergauf | Bergab

60% | 31°

C Böschungswinkel

45°

D Böschungswinkel

45°

E Wassertiefe

1.300 mm

Abweichender Böschungswinkel bei Rahmenverlängerung



Erfahren Sie mehr über PowerBully:
powerbully.com
sales@powerbully.com

PowerBully
 TRACK CARRIER