

WORKING BEYOND LIMITS



POWERBULLY 9D



Nutzlast
7.500 kg



Bodendruck
0,22 kg/cm²



Max. Geschwindigkeit
14,5 km/h



Leergewicht
12.450 kg



Wattiefe
1.200 mm



Steigfähigkeit
60 % bergauf & bergab, 40 % seitwärts



Ladevolumen gehäuft ISO 6483
5,2 m³

MOTOR & ANTRIEB

| | |
|--|--------------------------|
| Typ | Cummins B6.7 Turbodiesel |
| Anzahl Zylinder | 6 |
| Hubraum | 6,7 l / 6.700 ccm |
| Leistung bei 2.000 U/min | 173 kW / 235 PS |
| Max. Drehmoment bei 1.500 U/min | 949 Nm |
| Abgasstufe | EU Stufe V / Tier 4f |
| Hydrostatischer Bosch Rexroth Antriebsstrang | |

FÜLLMENGEN

| | |
|-------------|-------|
| Diesel | 250 l |
| AdBlue | 38 l |
| Hydrauliköl | 52 l |

CHASSIS

| | |
|---|---------------------------------|
| Kettentyp | Gummiendloskette |
| Kettenbreite | 700 mm |
| Rahmentyp | offenes C-Profil mit Lochreihen |
| Rahmenbreite | 864 mm |
| Laufräder | 8 Stahllaufräder |
| Pendelachsen | |
| Spannachse mit automatischer Kettenspannung | |
| Bodendruck (unbeladen) | 0,22 kg/cm ² |
| Bodendruck (beladen) | 0,35 kg/cm ² |

KABINE


| | | |
|---|---|--|
| Breite Kabine | 10,4" Touch Display | Sonnenschutzrollo |
| Gefederte Kabine | Armlehne mit Bedienelementen | Klimatisierter Getränkehalter |
| ROPS / FOPS (Level I und II) zertifiziert | Heizung, Temperatur- und Gebläsesteuerung | Notfahrbetrieb |
| Joystick-Lenkung auf rechter Armlehne | Klimaanlage | |
| Verstellbarer Fahrersitz | 12V Steckdose | Beleuchtung |
| Neigungssensor | 2 USB Schnittstellen (Typ A und C) | 6 LED Arbeitsscheinwerfer Front und Heck |
| Rückfahrkamera | Smartphoneablage | |

OPTIONEN

| Sicherheit | Komfort | Kaltstart | Sonstiges |
|--|---|------------------------------|---|
| Premium LED Arbeitsscheinwerfer | Luftgefederter Komfortsitz | Beheizter Kraftstofffilter | Telemetrie |
| Rundumkennleuchte | Verstellbares Lenkrad | Speisedruckabsenkung | Reversierbarer Lüfter |
| Zusatzbeleuchtung (Abblend-, Fern-, Schlusslicht, Blinker) | Beheizte und elektrisch verstellbare Hauptspiegel | Motorvorwärmung 230V/110V | Mechanische Heckklappe |
| 360°-Kamera | Radio mit Bluetooth und Freisprechanlage | Hydraulikölheizung 230V/110V | Rahmenverlängerung vorne 500 mm oder 700 mm |
| Klappbares Schutzgitter für die Frontscheibe | | Standheizung | Schmale Kabine |
| Schutzgitter für Kabinendach (FOPS Level I und II) | | | Anhängerkupplung |
| Hydraulische Seilwinde (Zugkraft: 9 t) | | | Luftansaugung in Stahlausführung |
| | | | Zyklonabscheider Luftansaugung |

POWERBULLY 9D

DIMENSIONEN

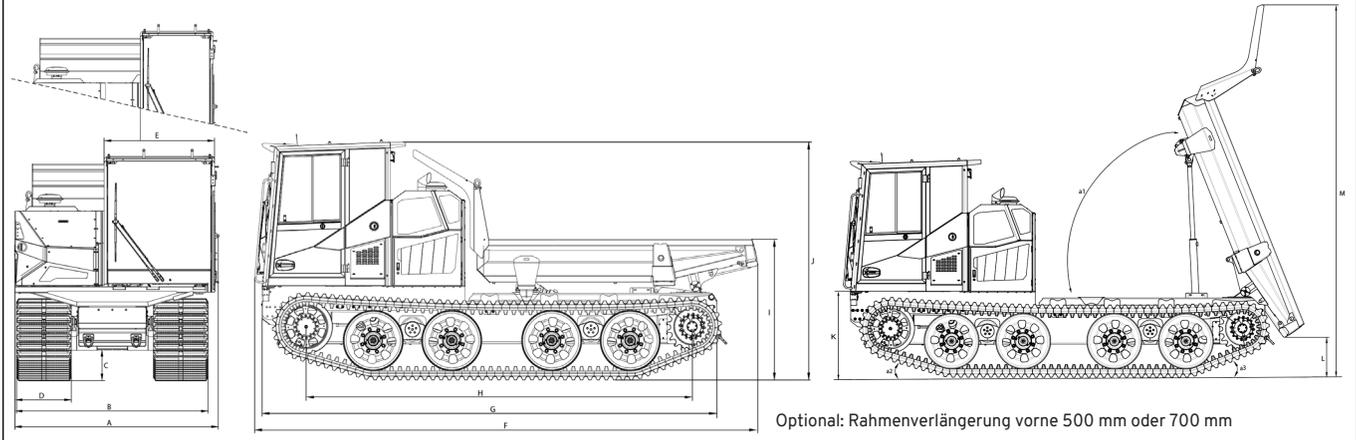


Optional: Rahmenverlängerung vorne 500 mm oder 700 mm

| | | | | | |
|---|----------|---|----------|----|----------|
| A | 2.590 mm | F | 6.091 mm | K | 1.200 mm |
| B | 2.450 mm | G | 5.500 mm | L | 536 mm |
| C | 390 mm | H | 4.672 mm | M | 4.912 mm |
| D | 700 mm | I | 1.689 mm | | |
| E | 1.412 mm | J | 2.857 mm | a1 | 68° |
| | | | | a2 | 16° |
| | | | | a3 | 22° |

Optional: Schmale Kabine E 982 mm

KIPPMULDE AUS HARDOX-MATERIAL / AUTOMATISCHES ABSENKEN

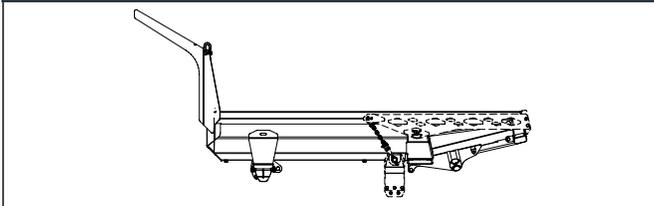


Optional: Kippmulde mit mechanischer Heckklappe

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Ladevolumen gehäuft (ISO 6483) | 5,2 m ³ * |
| Ladevolumen gestrichen | 3,2 m ³ * |
| Länge | 3.400 mm |
| Breite | 2.444 mm |
| Bordwandhöhe | 512 mm |

* Angaben beziehen sich auf die Kippmulde mit mechanischer Heckklappe

GELÄNDEGÄNGIGKEIT

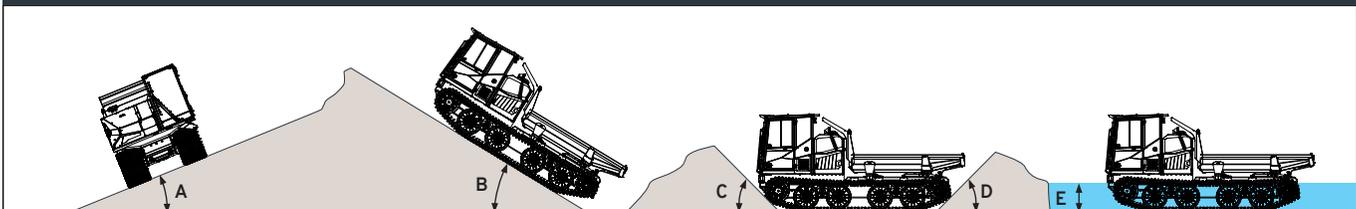

| | | | | | |
|---|------------------|-----------|---|-----------------|----------|
| A | Seitwärts | 40% 22° | D | Böschungswinkel | 45° |
| B | Bergauf Bergab | 60% 31° | E | Wattiefe | 1.200 mm |
| C | Böschungswinkel | 45° | | | |

Abweichender Böschungswinkel bei Rahmenverlängerung



Erfahren Sie mehr über PowerBully:
powerbully.com
sales@powerbully.com

PowerBully
 TRACK CARRIER